

PRONOVA 525H & 535H



*Packaging the way you want it
Flexible, cost-efficient & convenient*

Die Pronova 525H und das Edelstahlmodell 535H sind robuste und hocheffiziente Beutelverpackungsmaschine für die horizontale Beutelverpackung.

Entwickelt wurde dieser Typ für den 24-Stunden-Einsatz an automatisierten Verpackungslinien, wo das Produkt horizontal verpackt werden muss. Ein Unterstützungsband führt die Beutel horizontal durch die Versiegelungseinheit. Das Edelstahlmodell ist besonders dort geeignet, wo hygienisch verpackt und gründlich abgespritzt werden muss.

Befülloptionen

Die Maschine ist so ausgelegt, dass die Beutel vertikal geöffnet werden. Dabei können ein oder zwei Beutel zeitgleich befüllt werden.

Bei einem kontinuierlichen Produktfluss wird während des Beutelvorzugs das Produkt kurz zurückgehalten.

Für orientierte Produkte lassen sich die Beutel passgenau öffnen, um dann einen kompakten Beutel zu erhalten.

SPS-System

Die Maschine ist mit einem SPS-System ausgestattet. Das Bedienfeld liefert alle notwendigen Maschineninformationen und sein Touch-Button-Display mit universellen Symbolen ist sehr bedienerfreundlich.

Flexibilität

- Vielseitiges Design: Einfache Anpassung an Produkte und Bedarf.


- Befüllbereich kann bis zu 5 m lang sein.
- Beutelbreite: 50 - 800 mm.
- Beuteleigenschaften: wiederverschließbar, Perforation, Aufhänger, Löcher, Header etc.
- Beutelmaterialien: PE, PP, Laminate.

Standardfunktionen

- Beutelvorwahlzähler
- Automatische Stopposition bei Beutelzuführung
- Kontinuierliche Beutelzuführung
- Ein- u. Ausgänge z. Kommunikation m. Automatenlinien
- Geschwindigkeitsregelung f. Beutelzuführung

Optionen

- Luftevakuierung
- Verdichtungsinheit
- Rezeptverwaltung
- Imprinter
- Etikettierer
- Beutelzähler

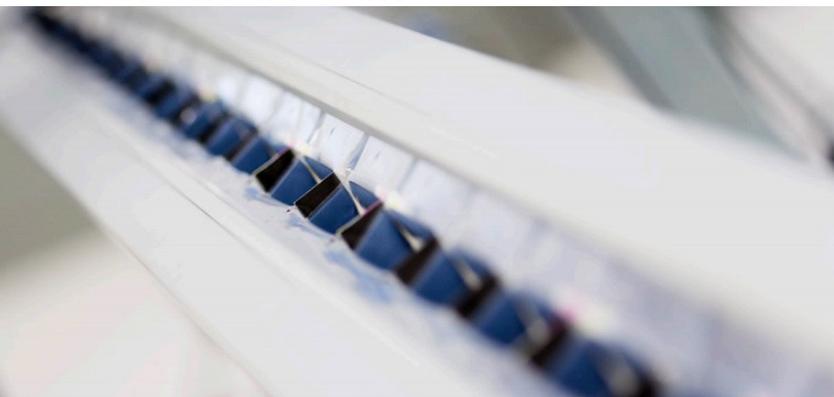

Technische Spezifikation

Qualität & Sicherheit

Das Pronova Verpackungssystem steht für Qualität, Sicherheit. Jeder Teil des Geschäfts entspricht den festgelegten Standards nach ISO 9001 seit Beginn der Konstruktion und Produktion von Maschinen und Verpackungen bis hin zu Lieferung, Service, Bildung und Unterstützung.

Unsere Kunststofffabrik ist zertifiziert in nach ISO 22000. Alle Maschinen sind CE-gekennzeichnet.

Die Verpackungsmaschinen von Pronova sind ausgelegt mit wenigen Teilen in Bewegungen und mit einer Einfachheit, die es einfach sie zu bedienen und instand zu halten. Das Schweißgerät ist leicht zu demontieren ohne den Einsatz von Hilfsmittel. Unsere Distributoren und Lizenznehmer auf der ganzen Welt versorgen Sie mit Maschinen und Materialien, und sie sind gut geschult für die Installation, Schulung und Service unserer Maschinen.



Heiko Schätzchen

Handelsgesellschaft


Am Wald 33a

23923 Selmsdorf

Tel. +49 38823 54693

info@h-schaetzchen.com

525H & 535H

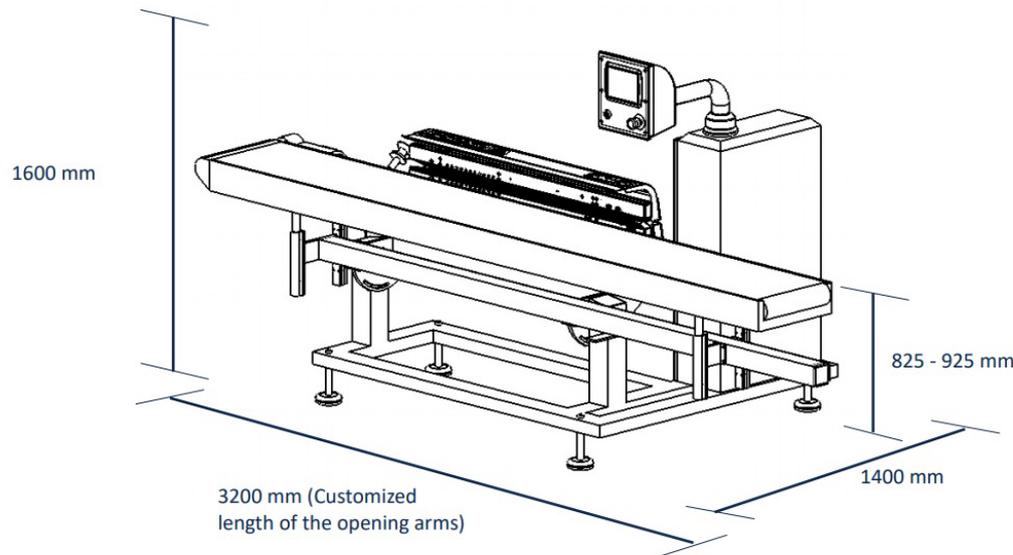

Technische Daten Pronova 525H & 535H

Maschinengewicht:	350 kg
Standard Schweißgeschwindigkeit:	12 m/min
Leistung:	2,5 kW
Stromversorgung:	400 V 3/N/PE
Druckluft:	6 bar, trocken

PRONOVA
PACKAGING SYSTEMS



CERTIFIED
ISO 9001
Quality management systems



CERTIFIED
ISO 22000
Food safety
management systems

